




Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Erkundungsobjekt EAP - Fulda-Main-Leitung, Abschnitt A	
Auftraggeber: BG Roßla Bohrung: BK-Pet-0008 Ort: Magaretenhaun Auftragsnummer: e-3649		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	

Messdatum:	10.04.24	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	15.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	6.40 m - 14.99 m (8.59 m)	Quelldatei:	Pet-0008.blk / Pet-0008
Verrohrung bis:	6.43 m	Messingenieur:	Hr. Veres
Wasserstand:	12.93 m	Bearbeiter:	Fr. Sigmajster


Bemerkungen:		Messintervall ETIBS: 6.40 m - 12.93 m (6.53 m) Messintervall ABF: 12.93 m - 14.99 m (2.06 m)
Trennflächen :	schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar	

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		

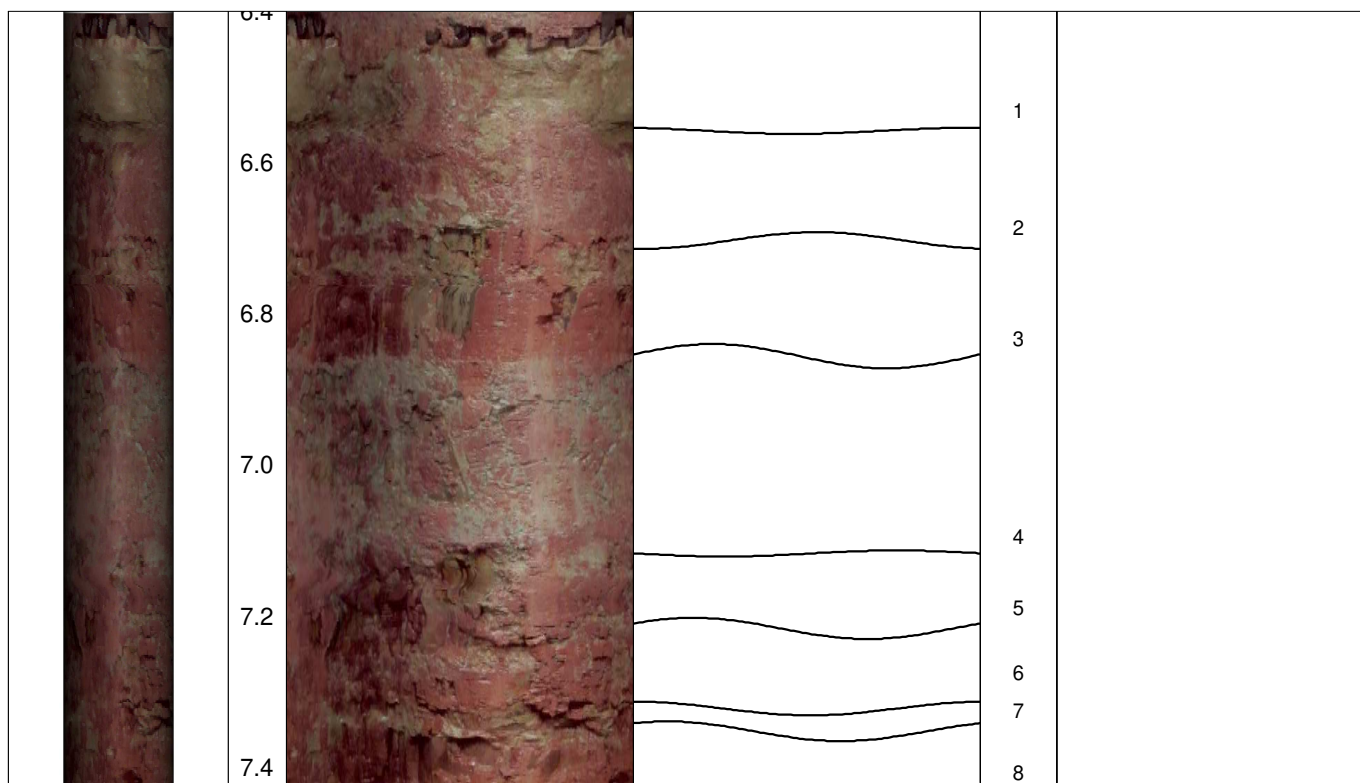




7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2

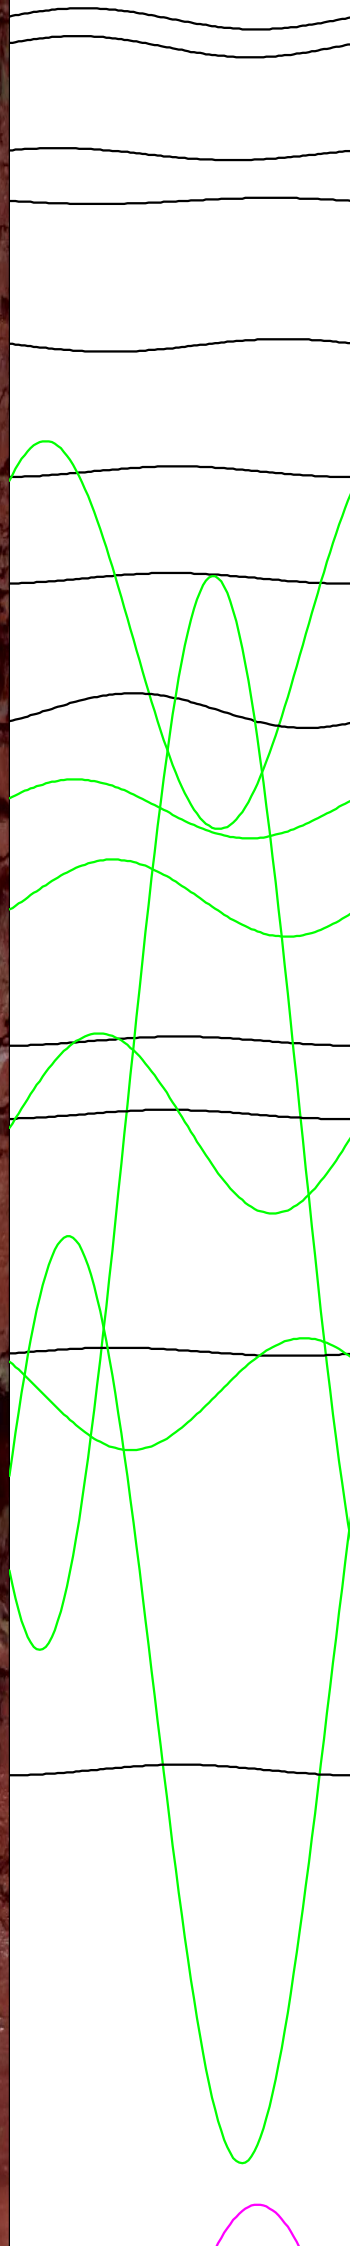

9
10
11
12
13
15
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
20
26



10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0
13.2

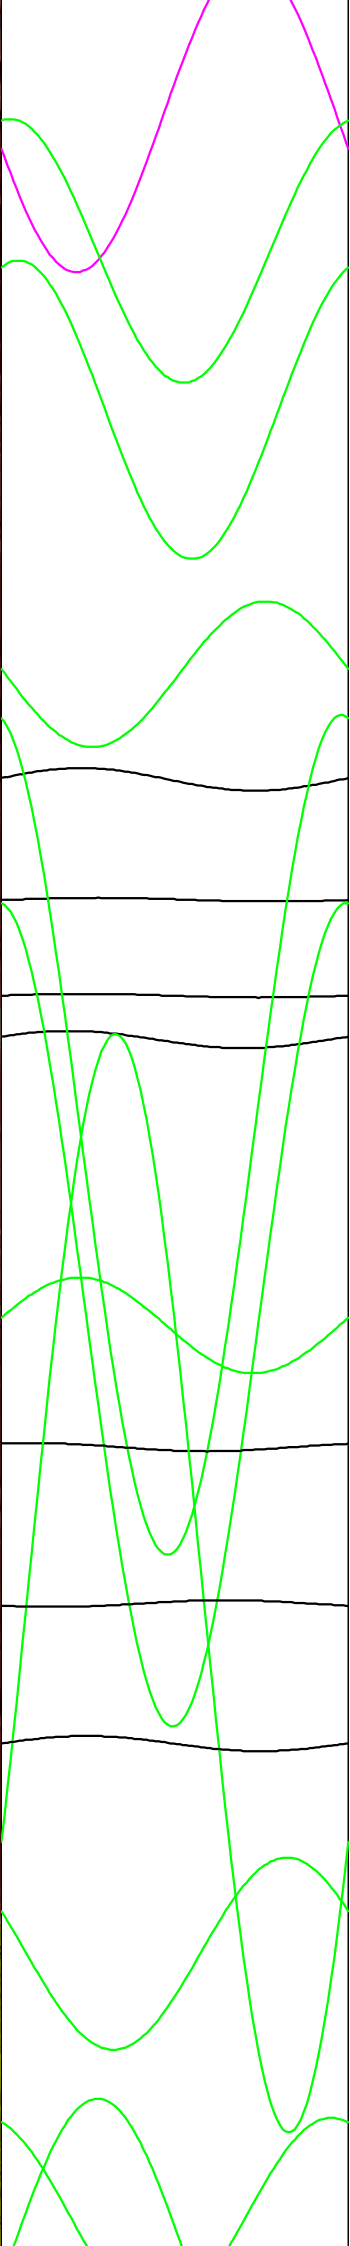

28
27
29
30
35
31
32
36
33
34
37
38
40
41
39
42
43

Wasserspiegel

