



Messprogramm
ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner
ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen

Erkundungsobjekt

Grundwassermessstellen Schleusen oberer Neckar

Auftraggeber: BG Roßla
Bohrung: Lau-GW-11
Ort: Lauffen am Neckar
Auftragsnummer: e-3782

Teufenmaßstab

1:10

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten


Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:


Messdatum:	13.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	11.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.47 m - 10.18 m (5.71 m)	Quelldatei:	Lau11.blk / Lau11.log
Verrohrung bis:	4.51 m	Messingenieur:	Fr. Sagmajster
Wasserstand:	7.09 m, langsam fallend	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Bemerkungen: Messintervall ETIBS: 4.47 m - 7.20 m (2.73 m)
Messintervall ABF: 7.20 m - 10.18 m (2.98 m)



Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
blau - Schrägschichtung
magenta - Klüfte
grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		

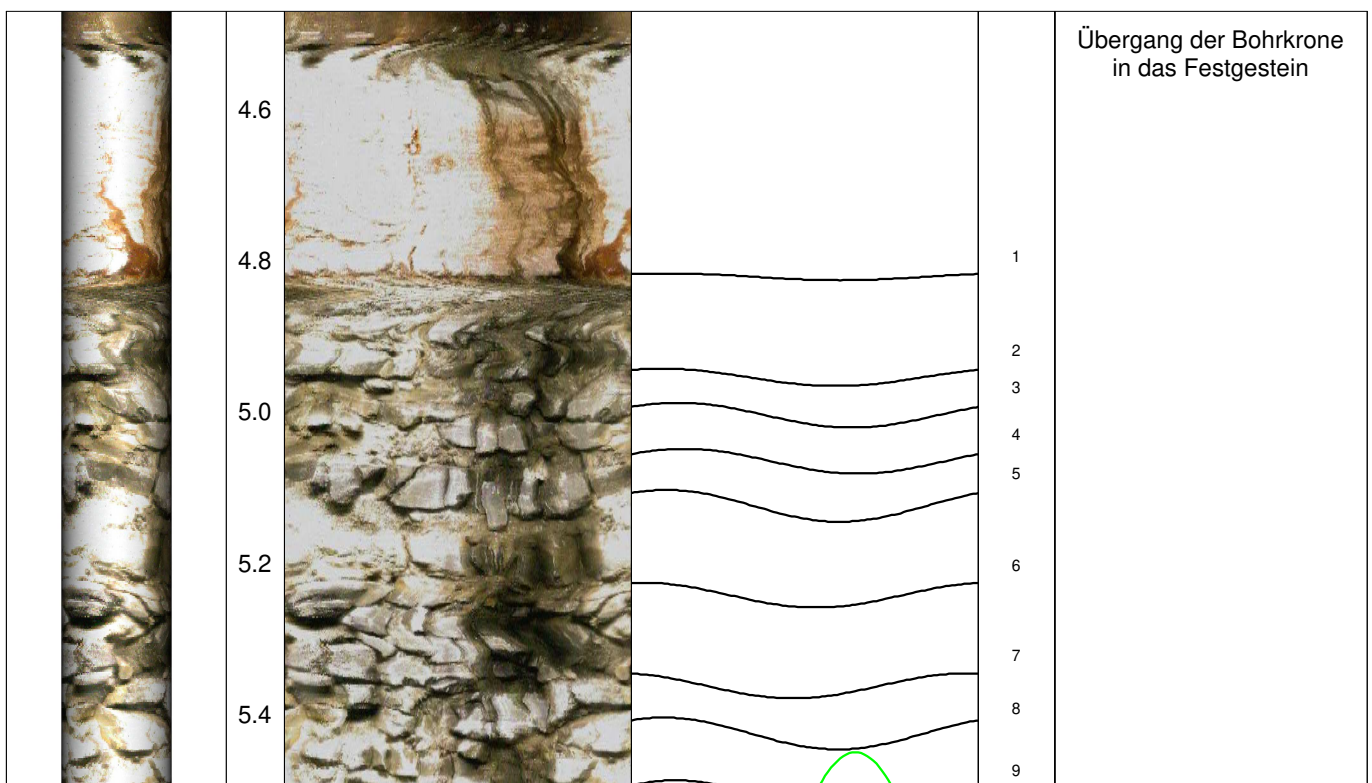



5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4

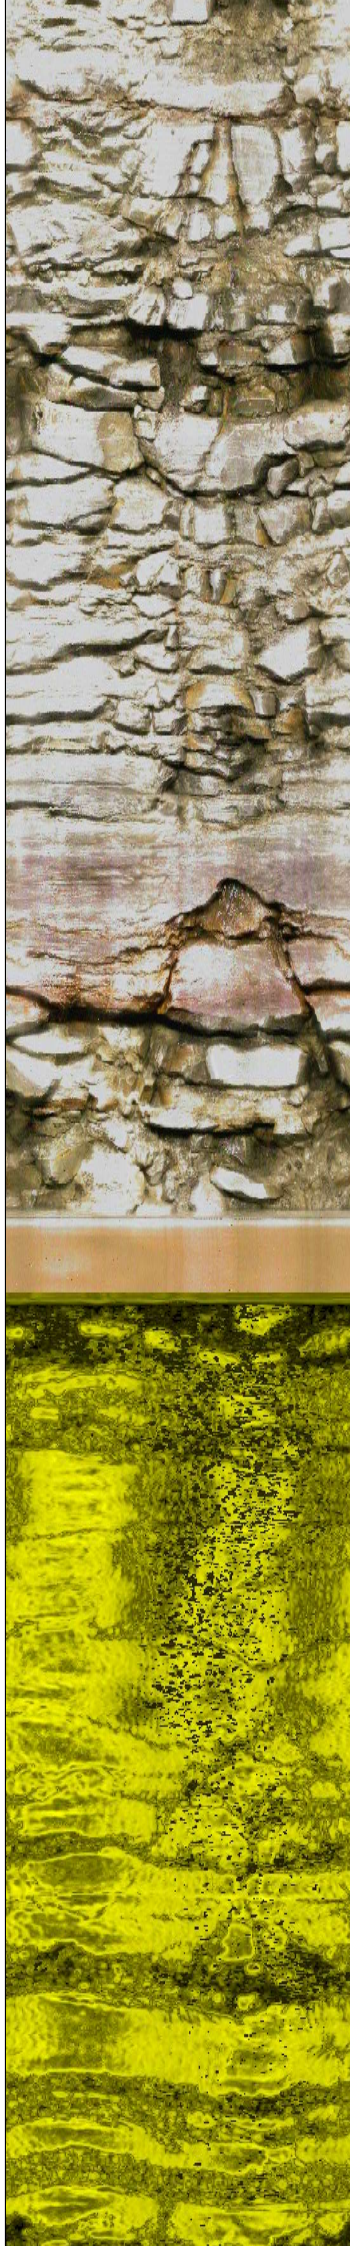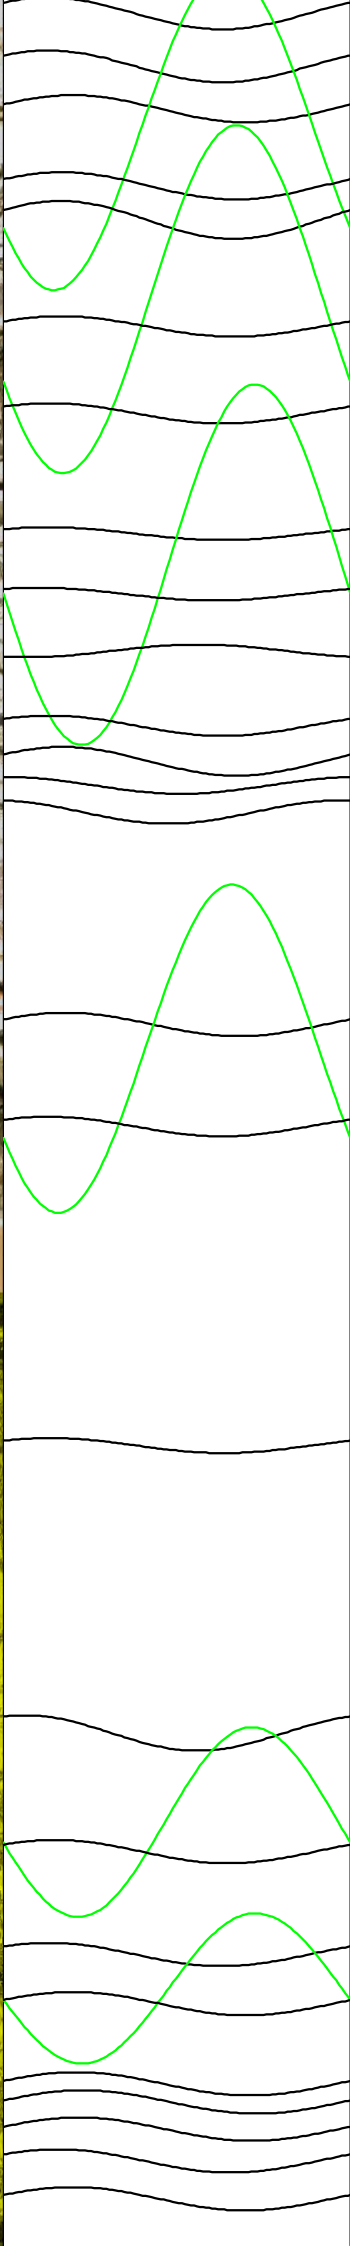

10
11
13
14
12
16
15
17
18
20
19
21
22
23
24
25
26
28
27
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41

Wasserspiegel;
Wechsel auf akustischen
Bohrlochscanner wegen
Wassertrübe

